




# SC0062CG Madrid / SC0071C Milano

## USER INSTRUCTIONS

Combination Numbers / Zahlenschloss  
Numéro à combinaison / Numeri Combinazione  
/ Combinación de números

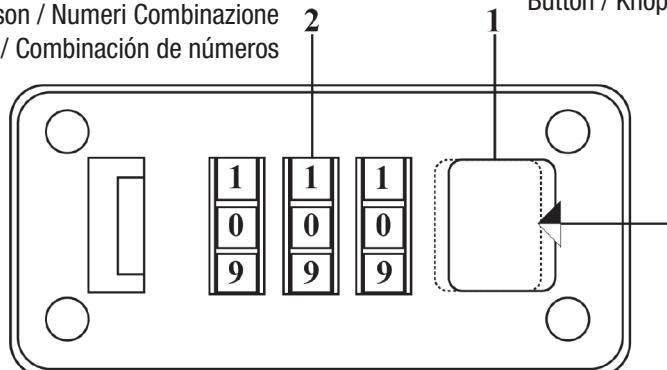

### DIRECTIONS FOR SETTING COMBINATION LOCKS

The combinations are set to a factory default code 000, to change the code follow the instructions below:

- A. Remove the red plastic transit clips from the combination, slide the setting button (marked 1) towards the combination numbers on both locks, the latches will open.
- B. With the case in the open position, slide the setting button towards the combination wheels and hold in position. Rotate the combination wheels (marked 2) into the selected combination number .
- C. Release the setting button and with the case in open position check that both combinations open correctly.
- D. Close the case, close the latches, then rotate the combinations to lock the case.

### GEBRAUCHSANLEITUNG ZUM EINSTELLEN DES ZAHLENSCHLOSSES

Gebrauchsanweisung zum Einstellen der Zahlenschlösser (Werkscode 000):

- A. Entfernen Sie die roten Transportsicherungen aus den Zahlenschlössern und öffnen beide Schlösser indem Sie die Knöpfe (siehe 1) jeweils vom Griff weg bewegen.
  - B. In geöffneter Position schieben Sie nun einen der beiden Knöpfe in Richtung Griff und halten ihn dort fest. Stellen Sie jetzt Ihren neuen 3-stelligen Code ein. (siehe 2)
  - C. Lassen Sie den Knopf wieder los und probieren mehrmals bei offenem Koffer die einwandfreie Funktion des Zahlenschlosses. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Zahlenschloss.
  - D. Zum Verschließen des Koffers klappen Sie die Verschlusshebel in die Zahlenschlösser und verdrehen die Zahnräder.
- Bitte merken Sie sich Ihre neuen Codes gut! Es gibt keine Mastercodes für diese Zahlenschlösser!

### DIRECTIONS POUR REGLER LA SERRURE A COMBINAISON

La combinaison est réglée au code usine 000 ; pour changer le code suivre les instructions suivantes :

- A. Enlever le clip en plastique rouge de transit de la combinaison, glisser le bouton de réglage (Schéma 1) loin de la combinaison, les verrous s'ouvriront.
- B. Avec la mallette ouverte, glisser le bouton de réglage vers la combinaison à roulette et maintenir la position. Activer les roulettes de la combinaison (Schéma 2) jusqu'à ce que vous ayez choisi les numéros de votre combinaison.
- C. Relâcher le bouton de réglage et avec la mallette ouverte vérifier que les deux combinaisons ouvrent la mallette correctement.
- D. Fermer la mallette puis les verrous, et faites rouler les numéros de la combinaison pour verrouiller la mallette

Button / Knopf / Bouton / Tasto / Tecla

### ISTRUZIONI PER IMPOSTARE LE CHIUSURE A COMBINAZIONE

La combinazione è impostata per default dal costruttore con codice 000; per cambiare il codice, seguire le istruzioni sotto indicate:

- A. Togliere le protezioni di plastica rossa dalla combinazione, far scorrere il tasto d'impostazione (indicato 1) dai numeri della combinazione su entrambe le chiusure, i chiavistelli si apriranno.
- B. Con cassaforte in posizione aperta, far scorrere il tasto di impostazione verso le rotelle della combinazione e tenere in posizione. Girare le rotelle (indicato 2) per selezionare il numero della combinazione.
- C. Rilasciare il tasto di impostazione e con cassaforte in posizione aperta controllare che entrambe le combinazioni si aprano correttamente.
- D. Chiudere la cassaforte, chiudere i chiavistelli, quindi girare le rotelle per bloccare la cassaforte.

### MANERAS DE OPERAR LA CERRADURA DE CLAVE

Las combinaciones se ajustan en fábrica con el código predeterminado 000. Para cambiar el código, siga las instrucciones que se ofrecen a continuación:

- A. Retire de la cerradura las presillas de plástico rojas utilizadas para el transporte y separe el botón de ajuste (marcado 1) de los números de combinación en ambas cerraduras; los pestillos se abrirán.
- B. Con el maletín en posición abierta, deslice el botón de ajuste hacia las ruedas de combinación y manténgalo en esta posición. Gire las ruedas de combinación (marcadas 2) al número de combinación seleccionado.
- C. Suelte el botón de ajuste y, con el maletín en posición abierta, compruebe que las dos cerraduras abren correctamente.
- D. Cierre el maletín, cierre los pestillos y gire las cerraduras para bloquearlo.